

# Fiji LDFI-32

BSA | DDS



## CECHY STANDARDOWE:



- urządzenie podwójne (dwa parowniki)
- temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie kropli
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- odbojnik inox kwadratowy 25 x 25 mm
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- boki szklane z czarnym/ szarym sitodrukiem

## OPCJE

- oświetlenie LEDit

Garmo RDGA-L4 1875 DVO

BSA – burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma  
 DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)

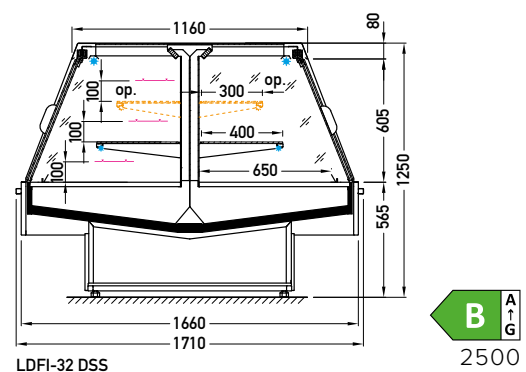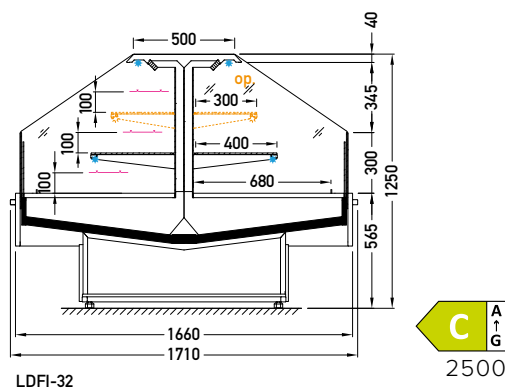

INNE MODUŁY

1875 2500