





REMOTE → WYSPY

Glacier **SNGL-H/L**

JBG 2



Przekroje:

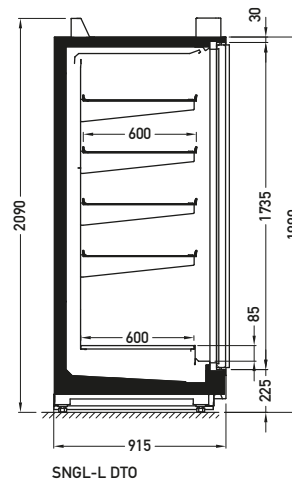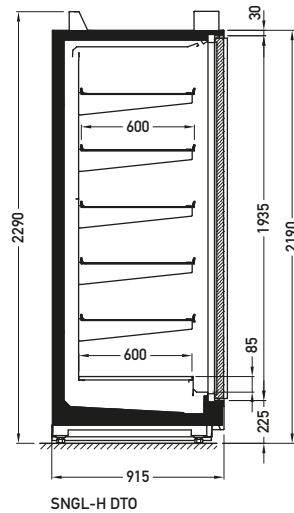

DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane

Moduły:

H2-1564 H3-2342 H4-3123 H5-3898
L2-1564 L3-2342 L4-3123 L5-3898

Klasa temperaturowa:

3L1

Czynniki chłodnicze:

HFC (R404A / R134A / R407A);
R744

Cechy standardowe:

- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- odmrażanie elektryczne
- zawór rozprężny, mechaniczny (dla urządzeń HFC); dla R744 elektroniczny zawór rozprężny nie jest zawarty w cenie – **należy doliczyć dodatkowo**
- 2 x sonda typu NTC
- wentylatory energooszczędne
- spływy skroplin syfonowane
- 5 (SNGL-H) lub 4 (SNGL-L) rzędy półek siatkowych zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- **oświetlenie – LEDit pionowe we framudze, barwa CW-2**
- drzwi we framudze bezgrzałkowe
- pomiędzy drzwiami przegroda plexi
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik w opcji
- bez boków (w opcji)