




REMOTE → REGAŁY

Iberg **RDIB-L3**


JBG 2[®]



Przekroje:

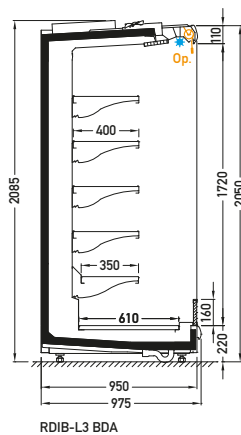

RDIB-L3 BDA

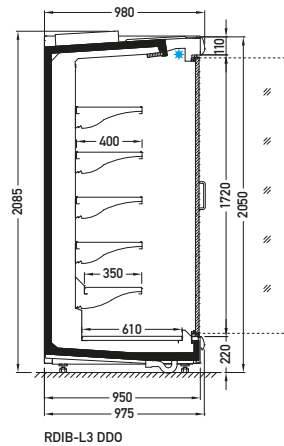

RDIB-L3 DDO

BDA – burta | podwójna, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane



Moduły:

1250 1875 2150 2500 3750



Klasa temperaturowa:

3M1



Czynniki chłodnicze:

HFC (R404A / R134A / R407A);
R744



Cechy standardowe:

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do +2°C
- odmrażanie naturalne
- zawór rozprężny, mechaniczny (dla urządzeń HFC); dla R744 elektroniczny zawór rozprężny nie jest zawarty w cenie – **należy doliczyć dodatkowo**
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 5 rzędów półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenne 39 mm
- **oświetlenie - górne LEDit, barwa NW-4**
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik z tworzywa PVC w kolorze szarym na froncie urządzenia
- bez boków (w opcji)