




REMOTE → LADY

Lhotse **LDLH-12**


**JBG 2**



### Przekroje:

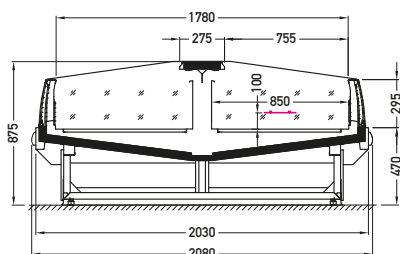

LDLH-12 BCA class M1

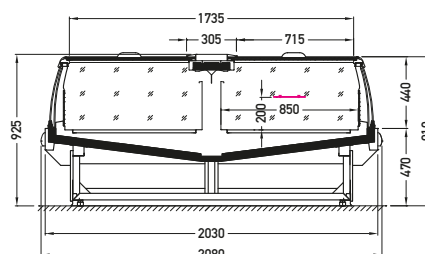

LDLH-12 CSS

**BCA** – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma  
**CSS** – pokrywa | pojedyncza, prosta | przesuwana (w boki)

### Moduły:

1875 2500 3750 1930G

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do +2°C
- odmrażanie elektryczne
- zawór rozprężny, mechaniczny (dla urządzeń HFC); dla R744 elektroniczny zawór rozprężny nie jest zawarty w cenie

**– należy doliczyć dodatkowo**

- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane

### Klasa temperaturowa:

3M1

### Czynniki chłodnicze:

HFC (R404A / R134A / R407A);  
R744

### Cechy standardowe

- 2 powierzchnie ekspozycyjne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana
- oświetlenie opcjonalne – LEDit
- lada na cokole
- bez boków (w opcji)